

### 8-1 学校教育系施設（小学校）

高野山小学校	花坂小学校	富貴小学校
--------	-------	-------

### 8-2 学校教育系施設（中学校）

高野山中学校	富貴中学校	
--------	-------	--

### 8-3 学校教育系施設（その他教育施設）

高野町学校給食センター	富貴給食センター	
-------------	----------	--

## 8-1 学校教育系施設（小学校）

### （1）施設概要

施設名称	花坂小学校	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	花坂 651	総延床面積 (㎡)	1,180.00

### （2）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	658.00	RC造	昭和 55 年 12 月 30 日	耐震済み
体育倉庫	17.00	木造	昭和 62 年 8 月 3 日	新
へき地集会室	505.00	RC造	平成 4 年 3 月 31 日	新

### （3）基本的な方針等

管理上の課題	日常的な点検は、人員不足により実施できておらず、そのため、現在は事後保全の対応となっている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	日常点検マニュアル等を作成し、予防保全による維持管理を実施する。
計画期間	—

### （4）現地画像

施設全景		屋根 苔の繁茂、植生 あり	
			へき地集会室

(1) 施設概要

施設名称	高野山小学校	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	高野山 376	総延床面積 (㎡)	4,681.60

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
職員室棟	1,309.00	RC造	昭和 49 年 7 月 30 日	耐震済み
教室棟	2,054.00	RC造	昭和 54 年 12 月 31 日	耐震済み
体育館	909.00	RC造	平成 7 年 5 月 30 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	日常的な点検は、人員不足により実施できておらず、そのため、現在は事後保全の対応となっている。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	第 1 期マネジメント期に、小中一貫校やこども園、公民館等との複合施設の建設を予定している。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部 建物連結部 高さにズレが生じている	
			体育館 

(1) 施設概要

施設名称	富貴小学校	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	東富貴 202	総延床面積 (㎡)	1,810.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	1,248.00	RC造	昭和 57 年 12 月 31 日	耐震済み
へき地集会室	562.00	RC造	平成 15 年 2 月 28 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	現在、休校中であるが、2020 年度に児童受け入れのため、それまで適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎は、2020 年度まで期間限定ではあるが、利活用を行う。へき地集会室は、譲渡や民間活用等の検討を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

校舎全景		校舎内部 廊下 天井に漏水の痕跡あり	
			へき地集会室内 部

## 8-2 学校教育系施設（中学校）

### （１）施設概要

施設名称	高野山中学校	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	高野山 26-2	総延床面積 (㎡)	4,303.00

### （２）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
職員室棟	1,488.00	RC造	昭和 44 年 3 月 31 日	耐震済み
体育館	1,333.00	S造	昭和 45 年 3 月 31 日	耐震済み
セミナーハウス	160.00	RC造	昭和 44 年 3 月 31 日	旧

### （３）基本的な方針等

管理上の課題	日常的な点検は、人員不足により実施できておらず、そのため、現在は事後保全の対応となっている。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	第 1 期マネジメント期に、小中一貫校やこども園、公民館等との複合施設の建設を予定している。セミナーハウスは、除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント計画

### （４）現地画像

校舎全景		地盤沈下の可能性あり	
体育館		セミナーハウス 施設内外に亀裂 多数、傾きあり	

(1) 施設概要

施設名称	富貴中学校	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	東富貴 202	総延床面積 (㎡)	1,712.00

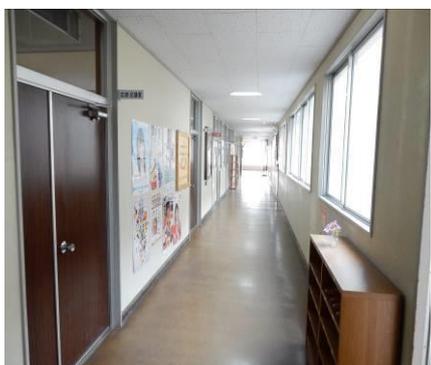
(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	1,508.00	RC造	昭和 54 年 8 月 31 日	耐震済み
技術室	108.00	S造	昭和 41 年 3 月 31 日	旧
倉庫	31.00	S造	平成元年 7 月 30 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	在校生が卒業を迎える 2019 年度より一時休校となるが、2026 年度に生徒受け入れのため、それまで適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎は、2026 年度まで期間限定ではあるが、利活用を行う。ただし、技術室及び倉庫は、除却を行い、プール更衣室は、防火水槽として利用しているため、維持管理を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント計画

(4) 現地画像

校舎全景		校舎内部 廊下	
			技術室内部

### 8-3 学校教育系施設（その他教育施設）

#### （1）施設概要

施設名称	高野町学校給食センター	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
所在地	高野山 26-2	総延床面積 (㎡)	256.00

#### （2）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
高野町学校給食センター	180.00	RC造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧
高野町学校給食センター	76.00	RC造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧

#### （3）基本的な方針等

管理上の課題	日常的な点検は、人員不足により実施できておらず、そのため、現在は事後保全の対応となっている。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	第 1 期マネジメント期に、小中一貫校やこども園、公民館等との複合施設の建設を予定している。
計画期間	第 1 期マネジメント計画

#### （4）現地画像

施設全景		施設内部	

(1) 施設概要

施設名称	富貴給食センター	所属課	教育委員会
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
所在地	東富貴 202	総延床面積 (㎡)	110.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
富貴給食センター	85.00	RC造	昭和 57 年 12 月 31 日	新
休憩室	25.00	木造	平成 2 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	現在、利用停止中である。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	現在、利用停止中であり、今後も利活用の予定がないため、除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント計画

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部 天井に漏水の痕跡あり		屋根	